

Die Kleine, die
Großes leistet.

aqo Loft Eco

Die Wohnungsstation
im kompakten Format.

Kompakte Bauweise, **hohe Effizienz.**

Durch die aufs Wesentliche reduzierte Bauweise bietet die **aqoLoft Eco** eine zuverlässige Wärme- und Warmwasserversorgung. Die hohe Energieeffizienz, kombiniert mit langlebigen Komponenten, sorgt dafür, dass Komfort, Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit perfekt zusammenspielen – auch dort, wo jeder Zentimeter zählt.

Anwendungsbereiche

Radiatorenheizung


aqoLoft Eco DHK mit direktem Heizkreis für **Radiatorenheizung**

Fussbodenheizung


aqo Loft Eco GHK mit gemischtem Heizkreis für **Fußbodenheizung**

Optionen

- Fußbodenheizungserweiterung für den Unterputzkasten zum Einbau eines Verteilers.
- Zonenregelung der Fußbodenheizung
- Vorablieferung Gehäuse mit Anschlussleiste für hydraulischen Anschluss.
- Gehäuse in Auf- und Unterputzausführung
- Plattenwärmetauscher auch mit hochwertigem, langlebigem Edelstahlrot verfügbar.
- Zusätzlicher direkter Heizkreis möglich

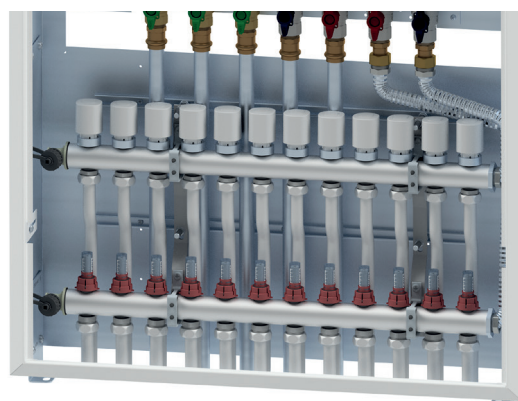

Fußbodenheizungserweiterung mit vorinstalliertem Verteiler und Stellantrieben für die Zonenregelung.

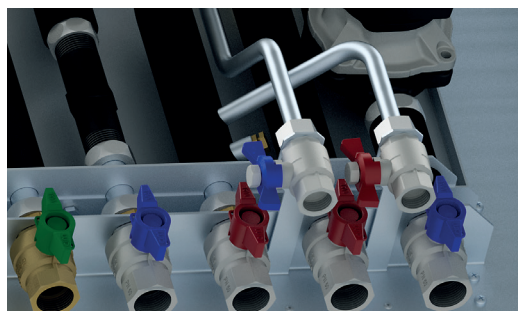


Optional ist bei Bedarf der Einbau eines zusätzlichen, direkten Heizkreises möglich.




Sonderausführungen auf Anfrage.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf :
+43 (0) 7684 20 400


Betriebsanleitung
aqoLoft Eco




Preisliste
aqoLoft Eco



Technisches Datenblatt
aqoLoft Eco



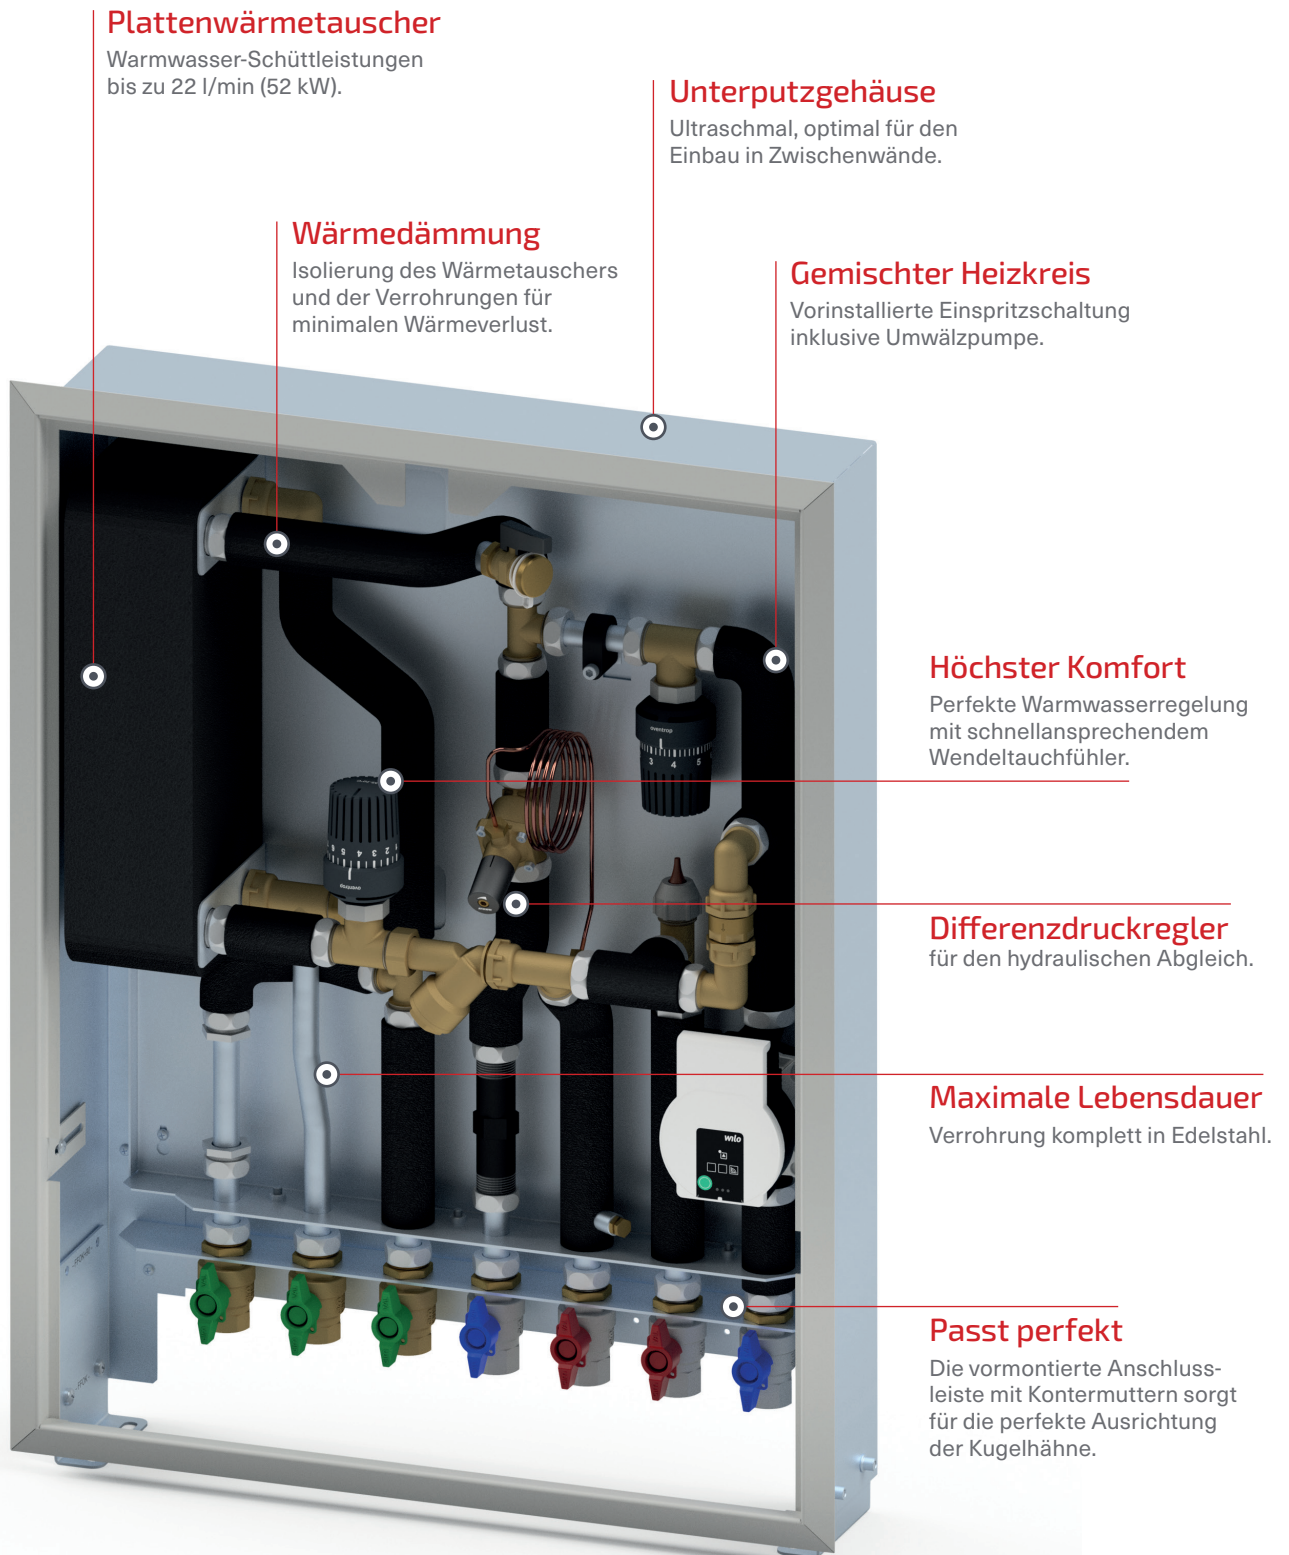

Plattenwärmetauscher

Warmwasser-Schüttleistungen bis zu 22 l/min (52 kW).

Unterputzgehäuse

Ultraschmal, optimal für den Einbau in Zwischenwände.

Wärmedämmung

Isolierung des Wärmetauschers und der Verrohrungen für minimalen Wärmeverlust.

Gemischter Heizkreis

Vorinstallierte Einspritzschaltung inklusive Umwälzpumpe.

Höchster Komfort

Perfekte Warmwasserregelung mit schnellansprechendem Wendeltauchfühler.

Differenzdruckregler

für den hydraulischen Abgleich.

Maximale Lebensdauer

Verrohrung komplett in Edelstahl.

Passt perfekt

Die vormontierte Anschlussleiste mit Kontermuttern sorgt für die perfekte Ausrichtung der Kugelhähne.

Key Facts

- **Unterputzgehäuse unter 140 mm Gehäusetiefe verfügbar!**
- Schüttleistung bis 22 l/min (52 kW)
- Vereinfachter Anschluss der Station
- Kompakter und gleichzeitig wartungsfreundlicher Aufbau
- Warmhaltung für kürzeste Wartezeiten und hygienische Betriebsweise
- Vollständig isoliert

Kontakt

Österreich (Headquarter)

aqotec GmbH

Vöcklatal 35

4890 Weißenkirchen im Attergau

T +43 7684 20 400

Mail: office@aqotec.com

Web: www.aqotec.com

Deutschland

aqotec Consulting GmbH

Ansprechpartner: Herr Michael Seethaler

Otto-Hahn-Straße 13b

85521 Riemerling/Ottobrunn

Mail: michael.seethaler@aqotec.com

Mobile +49 171 5383828

T +49 89 608 755 58

Handelsvertretung Baden-Württemberg

Ansprechpartner: Herr Armin Rudolf

Freiherr vom Steinst.31

78315 Radolfzell

Mail: armin.rudolf@aqotec.com

Mobile +49 173 9633463

T +49 89 608 755 58

