

Inhalt

- 1 Sicherheitshinweise
- 2 Lieferumfang
- 3 Montage
- 4 Elektrischer Anschluss

1 Sicherheitshinweise

Informationen zu Sicherheit, Funktion, Inbetriebnahme, Wartung, etc. finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung. (QR-Codes auf der letzten Seite)

2 Lieferumfang

- Erweiterungsgehäuse RM360*
- Befestigungsmaterial
- Montageanleitung

*verfügbare Varianten:

Art. Nr.	Bezeichnung
1216091	SET Reglergehäuse o. A. + 0HK
1215291	SET Reglergehäuse o. A. + 2HK
1102357	SET Reglergehäuse o. A. + 3HK
1215451	SET Reglergehäuse o. A. + 4HK
1106911	SET Reglergehäuse o. A. + 5HK
1216834	SET Reglergehäuse o. A. + 6HK

3 Montage

Das Erweiterungsgehäuse kann sowohl für aqoClick- als auch aqoFrame-Stationen verwendet werden. Der Anbau ist bei aqoFrame Stationen wahlweise links oder rechts möglich.

1. Reglergehäuse vorbereiten

- Sowohl in das bestehende Reglergehäuse, als auch das Erweiterungsgehäuse, müssen 4 Löcher mit einem Durchmesser von 7 mm gebohrt werden, siehe Abbildung 1.
- Die Punkte sind jeweils außen am Gehäuse vorgekört.
- Des Weiteren müssen seitlich (bereits vorgestanzte) Gehäuseteile aus beiden Reglergehäusen ausgebrochen werden, damit die Kabel durchgeführt werden können, siehe Abbildung 2.

2. Erweiterungsgehäuse anschrauben

- Durch die Löcher werden mithilfe der mitgelieferten Schrauben die beiden Gehäuse verbunden.

4 Elektrischer Anschluss

1. Einbau der Heizkreismodule

- Grüne Montagewanne aus dem Erweiterungsgehäuse herausnehmen (dazu rechts

Schlitze mit Schraubendreher öffnen), seitlichen Deckel abschrauben und Modul hineinschieben. Wanne danach wieder einsetzen. Siehe Abbildung 3

2. Flachbandkabel anschließen

- Die Flachbandkabel der Heizkreismodule im Erweiterungsgehäuse müssen am Basisregler angeschlossen werden.
- Die Flachbandkabel müssen gegen mechanische Beschädigung geschützt verlegt werden.

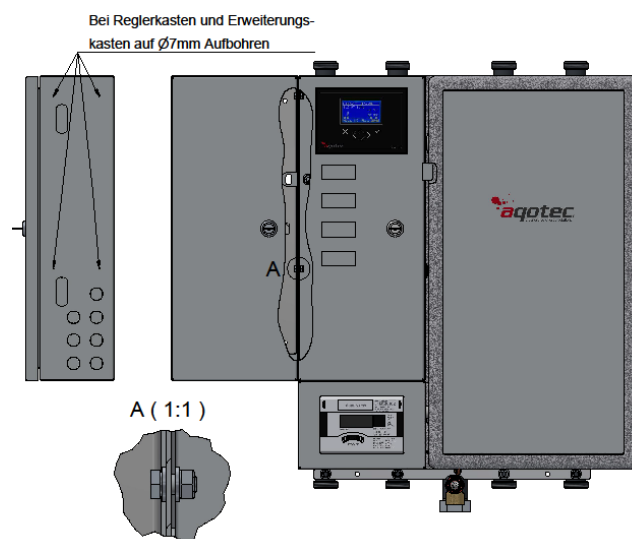


Abbildung 1

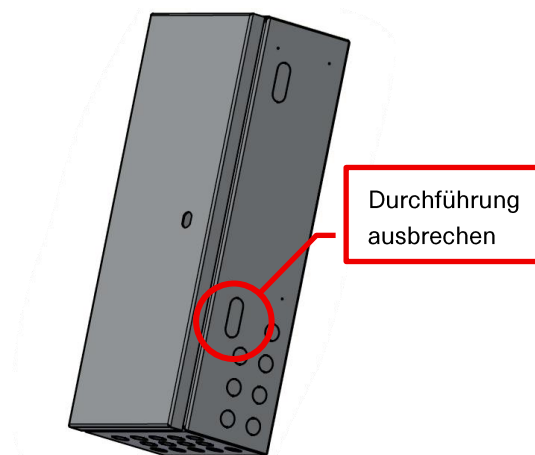


Abbildung 2

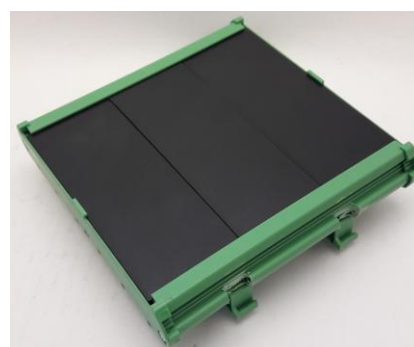


Abbildung 3

Weitere Produktinformationen im Downloadbereich:



Österreich (Headquarter)

aqotec GmbH
Vöcklatal 35
4890 Weißenkirchen im Attergau
+43 7684 20400
office@aqotec.com

Deutschland

aqotec Consulting GmbH
Otto-Hahn-Straße 13b
85521 Riemerling/Ottobrunn
T +49 89 608 755 58